
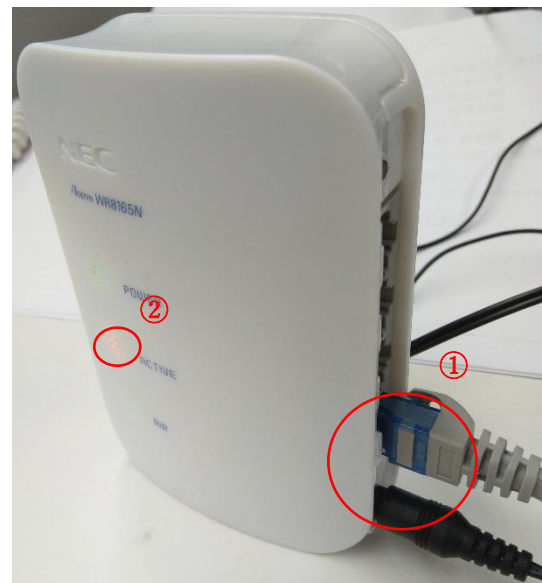
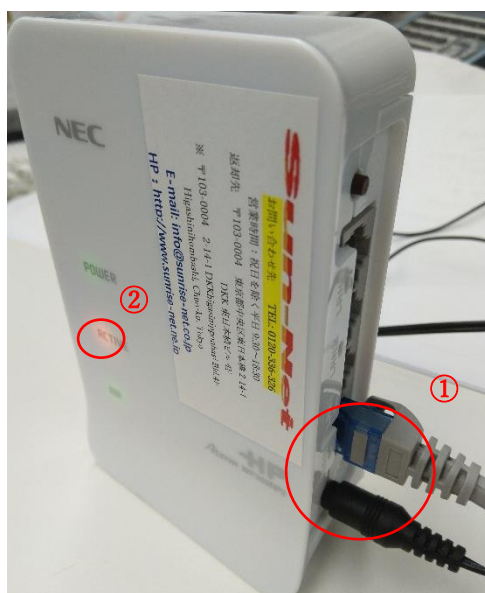


無線ルーター設置方法のマニュアル Ver0.61

1. 個室の設置方法

無線ルーターに、電源ケーブルと LAN ケーブルを差し込みする必要があります。機種によって少し異なる場合がありますが、LAN ケーブルの挿し込み口は電源ケーブルに一番近い場所に多いです (WAN 口)。

- ① LAN ケーブルを壁の LAN ポートと無線ルーターの WAN 口を繋いでください。

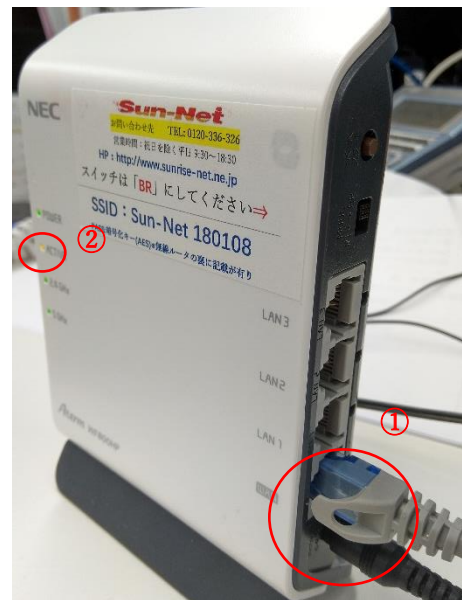

② ACTIVE のライトは通常、オレンジ色になります。

2. 「ACTIVE」 が緑になっている場合

「ACTIVE」が緑になっている場合、無線ルーターの横、または下に、『ブリッジ/ルーター』の切り替えスイッチがありますので、ブリッジにしてください。


スイッチの場所は機種によっては、以下のような箇所にあります。



スイッチをブリッジに入れたら、一回電源ケーブルをさし直してください。無線ルーターを再起動して、「ACTIVE」がオレンジになれば、正常です。


3.相部屋の設置方法

相部屋の場合、通称「ハブ」の機械が設置されています。

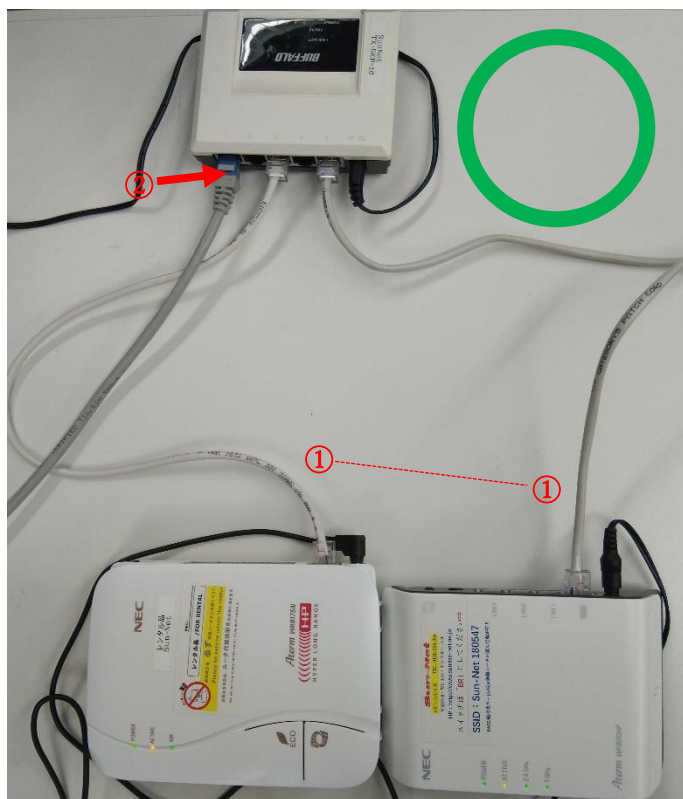


①各自の無線ルーターの WAN ポート (WAN は AC ケーブルが一番近い挿し口) から、ハブの任意のポートに繋いでください。②代わりに、ハブの任意ポートを壁まで繋いでください。

ハブを利用する場合 (下記の写真のように)、無線ルーターの間に LAN ケーブルでの接続は**禁止**させて頂いております。また一つの無線ルーターからハブに 2 本の LAN ケーブルをさしての接続も**禁止**です。寮全体にネット障害が発生する場合も可能性がございますので、**ご遠慮頂けますようお願い申し上げます。**

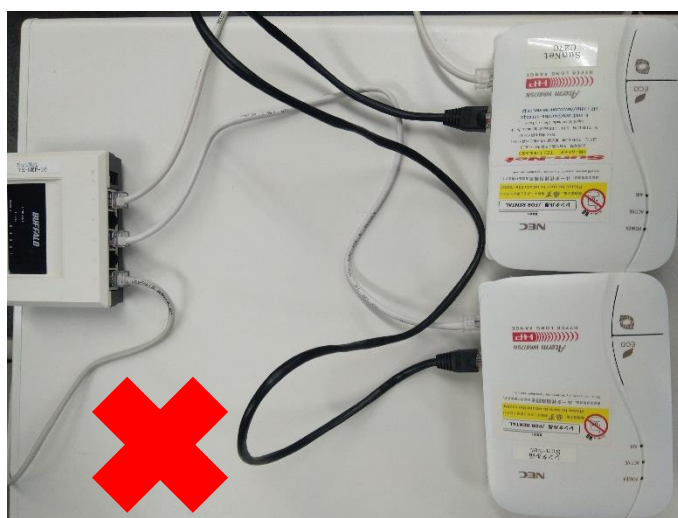

4. 相部屋の接続方法②

お部屋に、ハブがない場合、複数のルーターの接続も可能です。

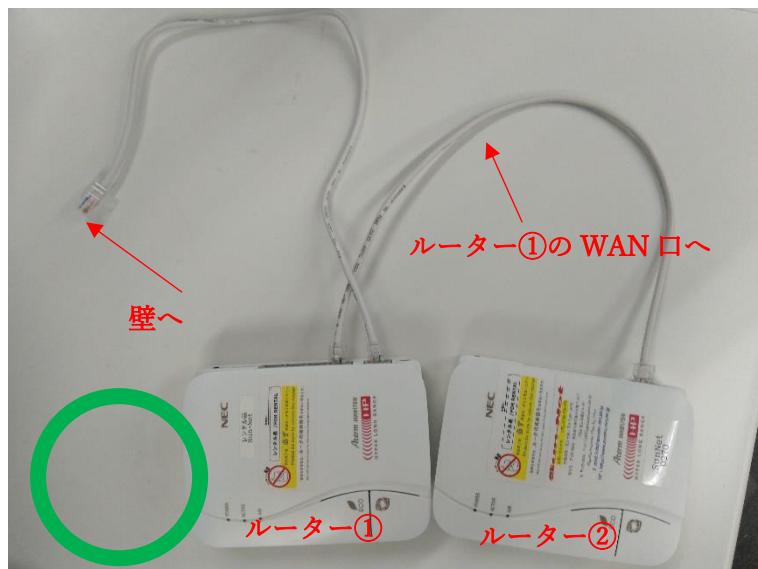

1.無線ルーター①のWANを壁に繋いでください。2.無線ルーター②のWAN口から無線ルーター①のLAN口に繋いでください。

←この図のようになります

(電源ケーブルは当然各ルーターにさしてください)

但し、無線ルーターの間には、通常LANケーブルを1本しか使えないです。2本目（下記の写真のように）の接続も**禁止**しております。

